


Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas

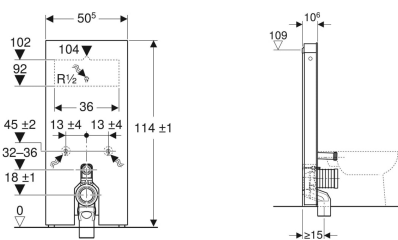

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm

- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Technische Daten

| | |
|---|-------------|
| Fließdruck | 10-1000 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 und 3 l |
| Große Spülmenge Einstellbereich | 4.5 / 6 l |
| Kleine Spülmenge | 3 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | VE1 |
|--------------|---|---------|--------|---------|---------|
| 131.033.JK.5 | Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.JL.5 | Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.SQ.5 | Frontverkleidung: Glas umbra Seitenverkleidung: Aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.SI.5 | Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.TG.5 | Frontverkleidung: Glas sand Seitenverkleidung: Aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. → |
| 131.033.SJ.6 | Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.033.SJ.5 | Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium | 50.5 cm | 114 cm | 10.6 cm | 1 St. |

→ Auslaufend

Zubehör

- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC



-
- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
 - Stand-WC-Keramiken zur wandbündigen Montage finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de