


Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas



Beispielbild

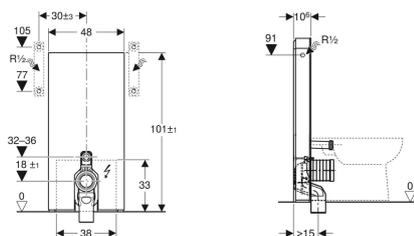

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung
- Orientierungslicht und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslicht einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter, werkzeuglos montierbar

Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm

- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich

Technische Daten

| | |
|---|--------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 100-240 V AC |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Betriebsspannung | 4.1 V DC |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Fließdruck | 10-1000 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 25 °C |
| Spülmenge | 6 l |
| Kleine Spülmenge | 3 l |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | H | T | VE1 |
|--------------|---|-------|--------|---------|---------|
| 131.203.JK.5 | Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.203.JL.5 | Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.203.SQ.5 | Frontverkleidung: Glas umbra Seitenverkleidung: Aluminium | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. → |
| 131.203.SJ.6 | Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.203.SJ.5 | Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. |
| 131.203.TG.5 | Frontverkleidung: Glas sand Seitenverkleidung: Aluminium | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. → |
| 131.203.SI.5 | Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | 1 St. |

→| Auslaufend

Zubehör

- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Elektroanschlussdose
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze



-
- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
 - Die Geruchsabsaugung über Umluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist sowie eine Auflistung der positiv geprüften Geberit-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de
 - Stand-WC-Keramiken zur wandbündigen Montage finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de