


BetteFloor 800 mm - 1000 mm

BETTE

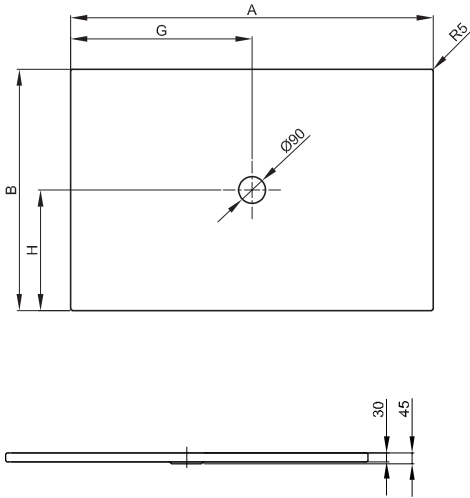

Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal oder das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm. Alternativ das Fuss-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Ab einer Schenkellänge von 1000 mm empfehlen wir den Einsatz eines Unterstützungsfußes B57-0232.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Aufbauhöhen

| Ablaufgarnitur | ab     |
|----------------|--------|
| B598-          | 118 mm |
| B597-          | 98 mm  |
| B574-          | 110 mm |
| B573-          | 50 mm  |


Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm  | A    | B    | G   | H   |
|-------------|-------------|------|------|-----|-----|
| 5831        | 800 x 800   | 800  | 800  | 400 | 400 |
| 5711        | 900 x 700   | 900  | 700  | 450 | 350 |
| 5841        | 900 x 750   | 900  | 750  | 450 | 375 |
| 8751        | 900 x 800   | 900  | 800  | 450 | 400 |
| 5931        | 900 x 900   | 900  | 900  | 450 | 450 |
| 5881        | 1000 x 700  | 1000 | 700  | 500 | 350 |
| 1651        | 1000 x 750  | 1000 | 750  | 500 | 375 |
| 5491        | 1000 x 800  | 1000 | 800  | 500 | 400 |
| 1661        | 1000 x 900  | 1000 | 900  | 500 | 450 |
| 5941        | 1000 x 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

BetteFloor 1100 mm - 1200 mm

BETTE

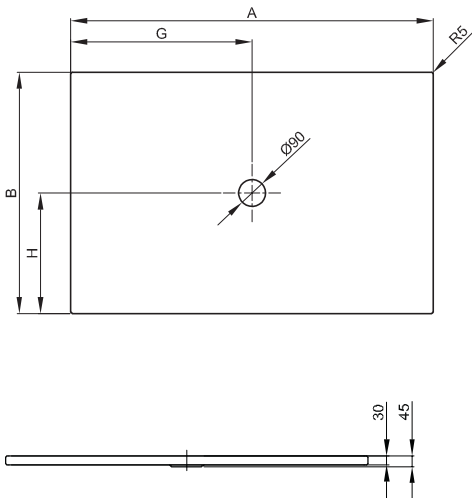

Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal oder das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm. Alternativ das Fuss-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Ab einer Schenkellänge von 1000 mm empfehlen wir den Einsatz eines Unterstützungsfußes B57-0232.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Zertifizierung

BetteFloor 1200 x 1200 mm in Kombination mit BetteAntirutsch oder BetteAntirutsch Pro entspricht der DIN 18040-2 Barrierefreies Bauen für Wohnungen.





Aufbauhöhen

| Ablaufgarnitur | ab     |
|----------------|--------|
| B598-          | 118 mm |
| B597-          | 98 mm  |
| B574-          | 110 mm |
| B573-          | 50 mm  |

Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm  | A    | B    | G   | H   |
|-------------|-------------|------|------|-----|-----|
| 8732        | 1100 x 750  | 1100 | 750  | 550 | 375 |
| 8731        | 1100 x 800  | 1100 | 800  | 550 | 400 |
| 8631        | 1100 x 900  | 1100 | 900  | 550 | 450 |
| 8735        | 1100 x 1000 | 1100 | 1000 | 550 | 500 |
| 1672        | 1200 x 700  | 1200 | 700  | 600 | 350 |
| 1671        | 1200 x 750  | 1200 | 750  | 600 | 375 |
| 1681        | 1200 x 800  | 1200 | 800  | 600 | 400 |
| 1261        | 1200 x 900  | 1200 | 900  | 600 | 450 |
| 8661        | 1200 x 1000 | 1200 | 1000 | 600 | 500 |
| 8721        | 1200 x 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 |

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

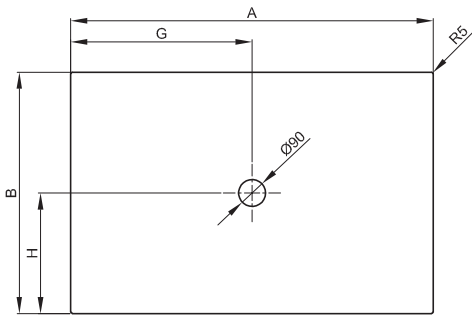

Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal oder das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm. Alternativ das Fuss-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Ab einer Schenkellänge von 1000 mm empfehlen wir den Einsatz eines Unterstützungsfußes B57-0232.

Ab einer Schenkellänge von 1500 mm empfehlen wir den Einsatz von 2 Unterstützungsfüßen B57-0232.

Lieferumfang


Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Aufbauhöhen

| Ablaufgarnitur | ab     |
|----------------|--------|
| B598-          | 118 mm |
| B597-          | 98 mm  |
| B574-          | 110 mm |
| B573-          | 50 mm  |

Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm  | A    | B    | G   | H   |
|-------------|-------------|------|------|-----|-----|
| 5797        | 1300 x 750  | 1300 | 750  | 650 | 375 |
| 5793        | 1300 x 800  | 1300 | 800  | 650 | 400 |
| 5791        | 1300 x 900  | 1300 | 900  | 650 | 450 |
| 5794        | 1300 x 1000 | 1300 | 1000 | 650 | 500 |
| 5803        | 1400 x 700  | 1400 | 700  | 700 | 350 |
| 5802        | 1400 x 750  | 1400 | 750  | 700 | 375 |
| 5801        | 1400 x 800  | 1400 | 800  | 700 | 400 |
| 5836        | 1400 x 900  | 1400 | 900  | 700 | 450 |
| 5851        | 1400 x 1000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
| 5938        | 1500 x 700  | 1500 | 700  | 750 | 350 |
| 5939        | 1500 x 750  | 1500 | 750  | 750 | 375 |
| 5937        | 1500 x 800  | 1500 | 800  | 750 | 400 |
| 5936        | 1500 x 900  | 1500 | 900  | 750 | 450 |
| 5946        | 1500 x 1000 | 1500 | 1000 | 750 | 500 |

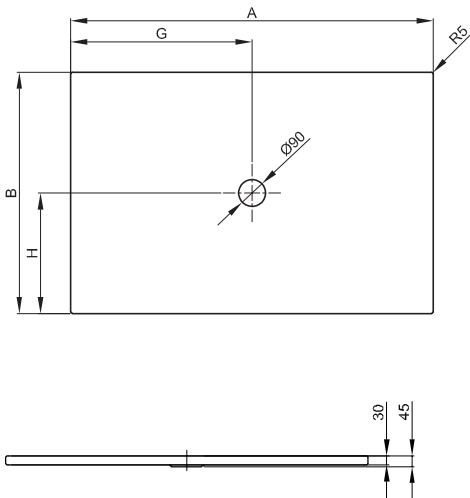

Information

Für die Montage empfehlen wir das Einbausystem Universal oder das Einbausystem Basic, Verstellbereich 67 - 205 mm. Alternativ das Fuss-System, Verstellbereich 80 - 200 mm.

Ab einer Schenkellänge von 1500 mm empfehlen wir den Einsatz von 2 Unterstützungsfüßen B57-0232.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Aufbauhöhen

| Ablaufgarnitur | ab     |
|----------------|--------|
| B598-          | 118 mm |
| B597-          | 98 mm  |
| B574-          | 110 mm |
| B573-          | 50 mm  |

Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm  | A    | B    | G   | H   |
|-------------|-------------|------|------|-----|-----|
| 5948        | 1600 x 700  | 1600 | 700  | 800 | 350 |
| 5949        | 1600 x 750  | 1600 | 750  | 800 | 375 |
| 5957        | 1600 x 800  | 1600 | 800  | 800 | 400 |
| 5966        | 1600 x 900  | 1600 | 900  | 800 | 450 |
| 5969        | 1600 x 1000 | 1600 | 1000 | 800 | 500 |
| 5994        | 1700 x 750  | 1700 | 750  | 850 | 375 |
| 5989        | 1700 x 800  | 1700 | 800  | 850 | 400 |
| 5991        | 1700 x 900  | 1700 | 900  | 850 | 450 |
| 5817        | 1700 x 1000 | 1700 | 1000 | 850 | 500 |
| 5981        | 1800 x 800  | 1800 | 800  | 900 | 400 |
| 5988        | 1800 x 900  | 1800 | 900  | 900 | 450 |
| 5818        | 1800 x 1000 | 1800 | 1000 | 900 | 500 |