


Edition 400

5151501000 Dreiloch-Waschtischarmatur 150

PRODUKT



ZEICHNUNG

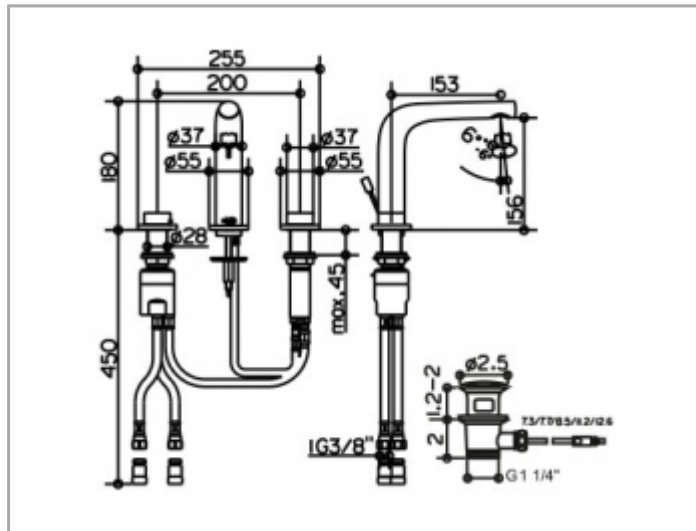

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll  
 Dreilochmontage, Keramikventil  
 für Temperaturverstellung und Ventil  
 für Mengenregulierung  
 Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar,  
 Druckschläuche 400 mm, G 3/8 Zoll  
 Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt