


Edition 400

51515010100 Dreiloch-Waschtischarmatur 150

PRODUKT



ZEICHNUNG

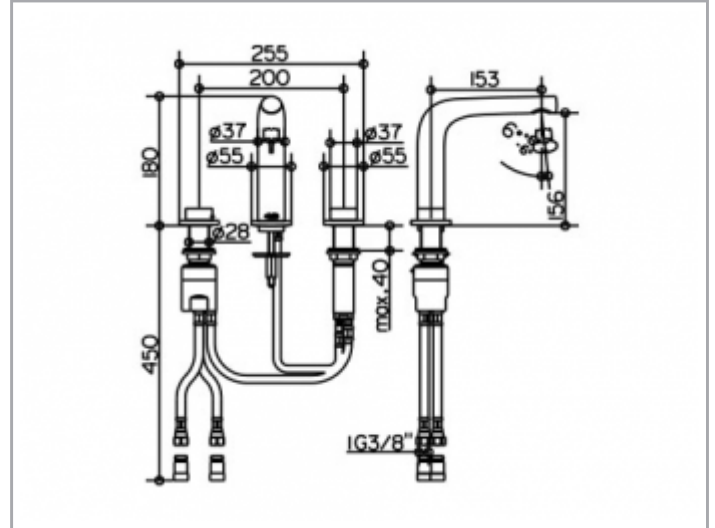

PRODUKTBESCHREIBUNG

ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Dreilochmontage, Keramikventil
 für Temperaturverstellung und Ventil
 für Mengenregulierung
 Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar,
 Druckschläuche 400 mm, G 3/8 Zoll
 Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt