

Information

Wenn die Badewanne mit Ablaugarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaugarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaugarnitur enthalten.

Die Garnitur BetteSensory ist nicht vormontiert.



Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewanne erforderlich.

Lieferbar mit dem passenden Waschtisch BetteLux.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhnen-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

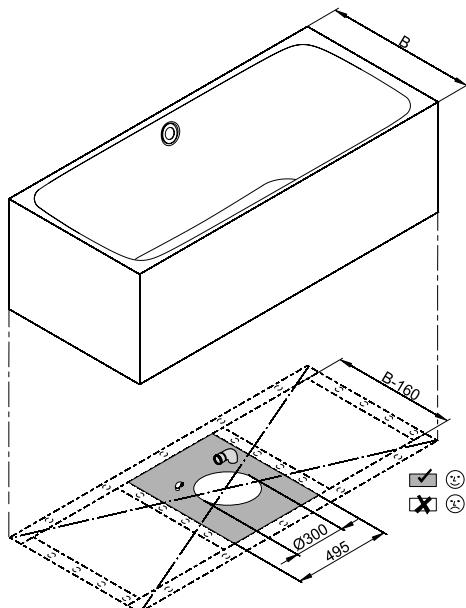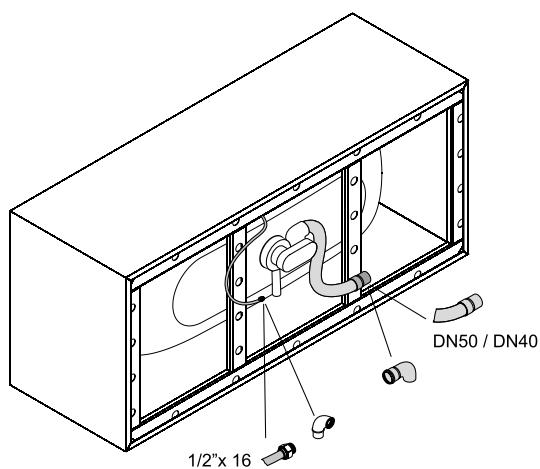

Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	I	K	Nutzinhalt*
3440 CFXXS	1700 x 750 x 450	1700	750	1270	507	156 Liter
3441 CFXXS	1800 x 800 x 450	1800	800	1345	545	185 Liter

* Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung. Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.